

Endüstriyel İnkjet Kodlama Makinesi

ECOS 84P

Basit
Çipsiz
Stabil
CIJ İnkjet Yazıcı




Kullanıcı Arayüzü



- 10 inç renkli dokunmatik ekran
- Linux tabanlı sistem
- Çoklu dil desteği: Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Farça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce vb.

Özellik




- Yeniden doldurulabilir tank tasarımı
- Geniş sarf malzeme uyumu
- Basit mürekkep sistem yapısı
- Çıkarılabilir mürekkep sistemi

Yazıcı Başlık



- Hızlı mürekkep başlatma ve durdurma; beklenmeyen enerji kesintilerinde mürekkep akmasını önleme
- Tıkanmaları önleyen yeni nozzle dizaynı
- Mürekkep ısıtıcısı; farklı ortam sıcaklıklarına en iyi uyumu sağlama,
- Otomatik vizkozite ayarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

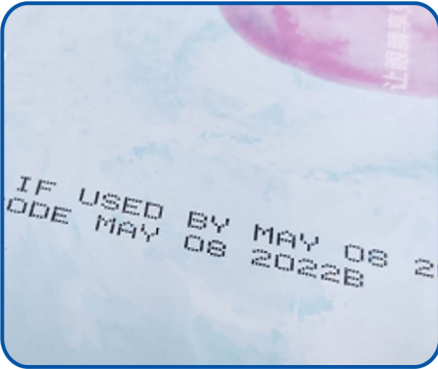

Hat Hız Kapasitesi
1-5 satıra kadar kodlama (5*5dots),
280-300 m/dk (5*7 dots) hat hızı

Font Konfigürasyonları
Tek Satır: 5*5, 5*7, 8*12, 11*16,
17*24, 25*25 32*32
İki Satır: 5*5, 5*7, 8*12, 12*12
Üç Satır: 5*5, 5*7, 8*8
Dört Satır: 5*7
Beş Satır: 5*5

Karakter Yüksekliği
1.5mm-20mm. İdeal: 10mm
karakterlerde maksimum 9 kereye
kadar kalınlaştırma yapılabilir.

Hafıza Kapasitesi
Hafıza kart sınırına bağlı sınırsız
kapasite

Yazdırma Mesafesi
Maksimum 30mm; yazıcı başlık ile
yazdırılan yüzey arasındaki mesafe

Ekran ve Klavye
8 inç LCD dokunmatik ekran
Tam dokunmatik sanal klavye

Dil
Çoklu Dil Desteği; Türkçe, İngilizce,
İspanyolca, Rusça, Arapça vb.

Logo Düzenleme
Logo oluşturabilme ve USB üzerinden
dönüştürme ve düzenleme

Veri Arayüzü
USB, Sensor, RS232

Yazıcı Başlık Hortumu
Ultra esnek 2.7 metre hortum,
Hortum uzunluğu değiştirilebilir.
(opsiyonel)

Yazıcı Başlık
Mürekkep Isıtıcısı
Nozzle: 60pm standart.
70pm /50pm (opsiyonel)

Sarf Malzemeler
Mürekkep/ Make-up (500ml)

Mürekkep Renkleri ve Tipleri
Siyah, sarı, beyaz
Solvent bazlı, etanol bazlı

Elektrik Gereksinimleri
AC100-220V, 50/60Hz, 100W.
110V-380V(Opsiyonel)

